

- en**
- ① T time delay range
 - ② T time delay setting
 - ③ Function selection
 - ④ LED Indication


- fr**
- ① Gamme de temporisation T
 - ② Réglage température T
 - ③ Sélection de fonction
 - ④ Voyant

- de**
- ① Verzögerungsbereich T
 - ② Verzögerungseinstellung T
 - ③ Funktionsauswahl
 - ④ LED-Anzeige

- es**
- ① Gama de temporización T
 - ② Reglaje temporización T
 - ③ Selección de la función
 - ④ Indicador LED

- it**
- ① Gamma di temporizzazione T
 - ② Regolazione temporizzazione T
 - ③ Selezione funzione
 - ④ Indicazione LED

- zh**
- ① 时间范围的确定T
 - ② 延时时间设定T
 - ③ 功能选择
 - ④ LED 指示

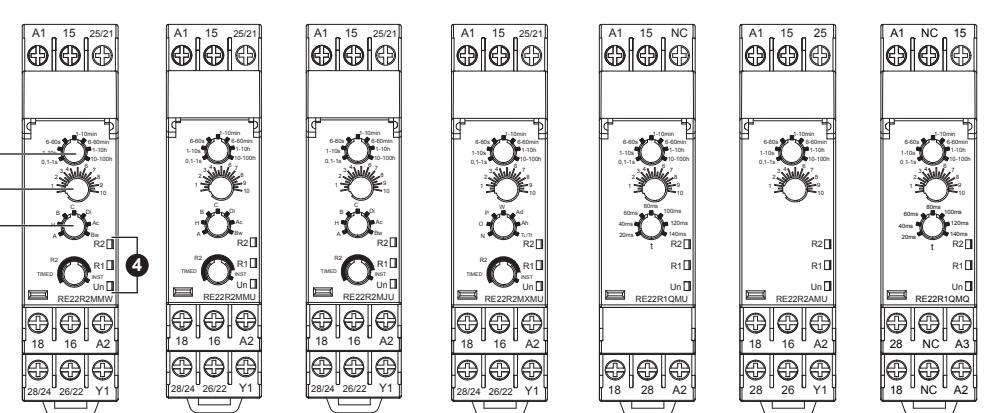


LED Indication / Fonctionnement des voyants / LED-Anzeige / Indicación mediante LED / Indicazione a LED / LED 指示

ON Slow Blinking Green LED Un Relay de-energized OFF	Relay energized	Timing in progress	Energized without timing
Slow Blinking Grüne LED Un LED verde Relé sin tensión Relè non sotto tensione 继电器已断电	Relay de-energized Relais entregt Relais ohne tension Relais erregt Relais unter Spannung	Timing in progress Temporisation du relais en cours Verzögerung aktiv Temporización del relé en curso Temporizzazione relè in corso	Energized without timing Relais sous tension Relais erregt Relais unter Spannung Relais erregt


Yellow LED / Voyant jaune Gelbe LED / LED amarillo LED giallo / 黄色 LED		
R1	R1 output open (15/16) / Sortie R1 ouverte (15/16) R1-Ausgang geöffnet (15/16) / Salida R1 abierta (15/16) Uscita R1 aperta (15/16) / R1 输出断开 (15/16)	R1 output closed (15/18) / Sortie R1 fermée (15/18) R1-Ausgang geschlossen (15/18) / Salida R1 cerrada (15/18) Uscita R1 chiusa (15/18) / R1 输出闭合 (15/18)
R2	R2 output open (25/26) / Sortie R2 ouverte (25/26) R2-Ausgang geöffnet (25/26) / Salida R2 abierta (25/26) Uscita R2 aperta (25/26) / R2 输出断开 (25/26)	R2 output closed (25/28) / Sortie R2 fermée (25/28) R2-Ausgang geschlossen (25/28) / Salida R2 cerrada (25/28) Uscita R2 chiusa (25/28) / R2 输出闭合 (25/28)

Functions / Fonctions / Funktionen / Funciones / Funzione / 功能


- en**
- U: Supply
 - R: Relay output
 - T: Timing period
 - Y1: Control contact




- fr**
- U: Alimentation
 - R: Sortie relais
 - T: Temporisation
 - Y1: Commande




- de**
- U: Spannungsversorgung
 - R: Relaisausgang
 - T: Verzögerung
 - Y1: Steuerkontakt



- es**
- U: Alimentación
 - R: Salida de relé
 - T: Período de temporización
 - Y1: Contacto de control




- it**
- U: Alimentazione
 - R: Uscita relè
 - T: Temporizzazione
 - Y1: Comando



- zh**
- U: 电源
 - R: 继电器输出
 - T: 定时时段
 - Y1: 控制触点




A RE22R2MMW RE22R2MMU
RE22R2MJU RE22R2AMU
en Power on delay relay
fr Relais temporisé à la mise sous tension
de Ansprechverzögertes Zeitreleis
es Relé de retardo de arranque
it Relè ritardato all'accensione
zh 开启延迟继电器电源

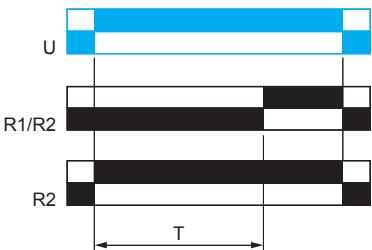


Ah RE22R2MXMU


en Pulse delayed relay (single cycle) with control signal
fr Relais à impulsion temporisée (un seul cycle) avec signal de contrôle
de Impulsverzögertes Zeitreleis (einfacher Zyklus) mit Steuersignal
es Relé de retardo de pulso (ciclo único) con señal de control
it Relè a impulso ritardato (ciclo singolo) con segnale di comando
zh 具有控制信号的脉冲延迟继电器 (单循环)

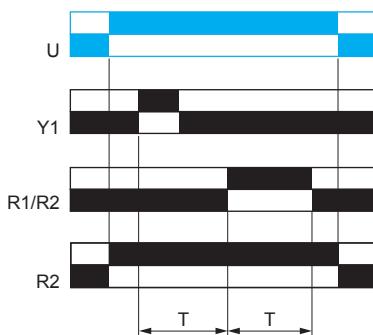


Bw RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
en Double interval relay with control signal
fr Relais d'intervalle double avec signal de contrôle
de Doppeltes Wischrelais mit Steuersignal
es Relé de intervalo doble con señal de control
it Relè a doppio intervallo con segnale di comando
zh 具有控制信号的双间隔定时继电器

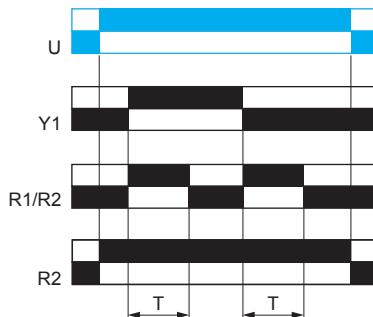


Ac RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
en On- and off-delay relay with control signal
fr Relais de temporisation travail et repos avec signal de contrôle
de Ansprech- und rückfallverzögertes Zeitreleis mit Steuersignal
es Relé de retardo de conexión y desconexión con señal de control
it Relè ritardato all'inserzione e alla disinserzione con segnale di comando
zh 具有控制信号的接通-断开延迟继电器

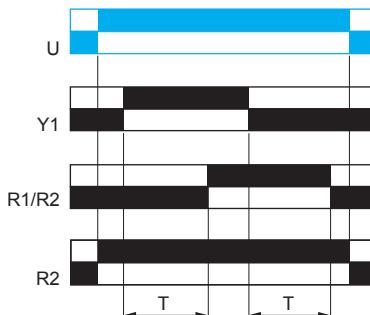


At RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
RE22R2AMU
en Power on delay relay (summation) with control signal
fr Relais temporisé à la mise sous tension (somme) avec signal de contrôle
de Ansprechverzögertes Zeitreleis (additiv) mit Steuersignal
es Relé de retardo de arranque (suma) con señal de control
it Relè ritardato all'accensione (somma) con segnale di comando
zh 开启具有控制信号的延迟继电器 (求和) 电源

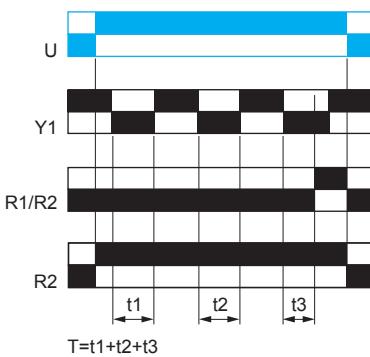


C RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
en Off-delay relay with control signal
fr Relais de temporisation repos avec signal de contrôle
de Rückfallverzögertes Zeitreleis mit Steuersignal
es Relé de retardo de desconexión con señal de control
it Relè ritardato alla disinserzione con segnale di comando
zh 具有控制信号的断开延迟继电器

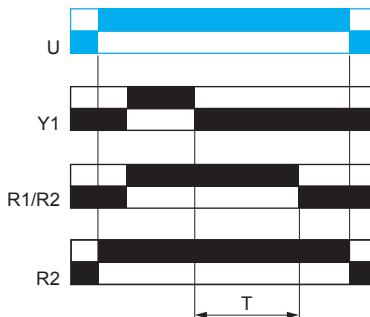


Ad RE22R2MXMU
en Pulse delayed relay with control signal
fr Relais à impulsion temporisée avec signal de contrôle
de Impulsverzögertes Zeitreleis mit Steuersignal
es Relé de retardo de pulso con señal de control
it Relè a impulso ritardato con segnale di comando
zh 具有控制信号的脉冲延迟继电器

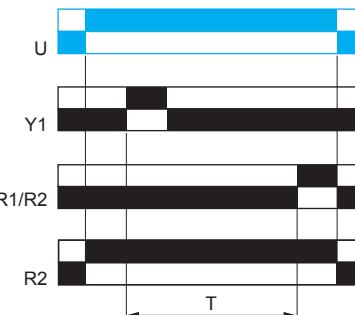


B RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
en Interval relay with control signal
fr Relais d'intervalle avec signal de contrôle
de Wischrelais mit Steuersignal
es Relé de intervalo con señal de control
it Relè a intervallo con segnale di comando
zh 具有控制信号的间隔定时继电器

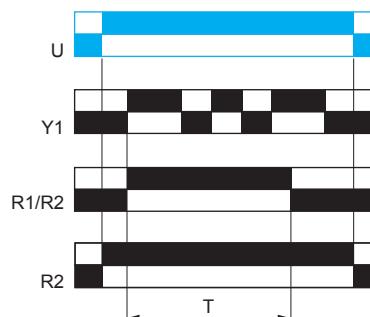


D RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
en Symmetrical flasher relay (starting pulse off)
fr Relais de clignotant symétrique (impulsion de départ repos)
de Symmetrisches Blinkrelais (pausebeginnend)
es Relé señalizador simétrico (pulso inicial desconectado)
it Relè a intermittenza simmetrica (impulso avvio off)
zh 对称式闪光继电器 (启动脉冲停止)

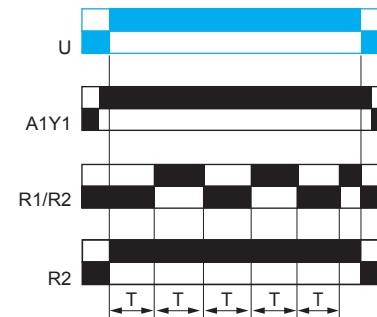


Di RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
 en Symmetrical flasher relay (starting pulse on)
 fr Relais de clignotant symétrique (impulsion de départ travail)
 de Symmetrisches Blinkrelais (impulsbeginnend)
 es Relé señalizador simétrico (pulso inicial conectado)
 it Relè a intermittenza simmetrica (impulso avvio on)
 zh 对称式闪光继电器 (启动脉冲开启)

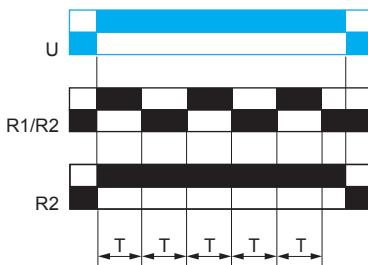


H RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
 en Interval relay
 fr Relais d'intervalle
 de Wischrelais
 es Relé de intervalo
 it Relè intervallo
 zh 间隔定时继电器

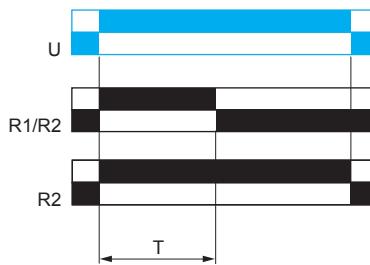


Ht RE22R2MMW RE22R2MMU RE22R2MJU
 en Interval relay (summation) with control signal
 fr Relais d'intervalle (somme) avec signal de contrôle
 de Wischrelais (additiv) mit Steuersignal
 es Relé de intervalo (suma) con señal de control
 it Relè a intervallo (somma) con segnale di comando
 zh 具有控制信号的间隔定时继电器 (求和)

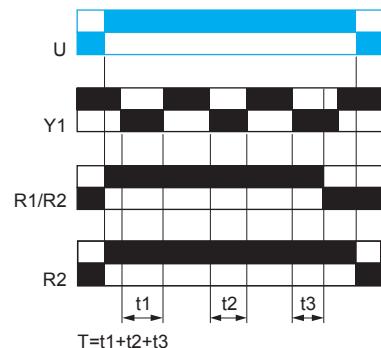


N RE22R2MXMU
 en Retriggerable interval relay with control signal on
 fr Relais d'intervalle redéclenchable avec signal de contrôle travail
 de Nachtriggerbares Wischrelais mit Steuersignal
 es Relé de intervalo redisparable con señal de control activada
 it Relè a intervallo ripristinabile all'invio del segnale di comando
 zh 开启控制信号的可再触发式间隔定时继电器

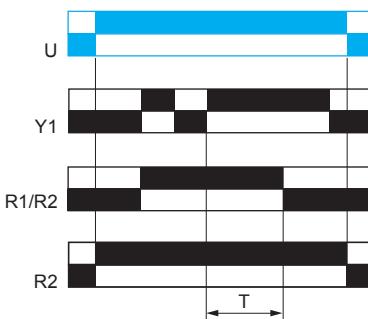


O RE22R2MXMU
 en Retriggerable interval delayed relay with control signal on
 fr Relais temporisé d'intervalle redéclenchable avec signal de contrôle travail
 de Nachtriggerbares intervallverzögertes Zeitrelais mit Steuersignal
 es Relé de retardo de intervalo redisparable con señal de control activada
 it Relè a intervallo ritardato ripristinabile all'invio del segnale di comando
 zh 开启控制信号的可再触发式间隔延迟继电器

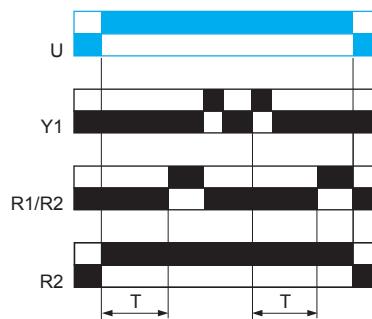


P RE22R2MXMU
 en Pulse delayed relay with fixed pulse length
 fr Relais à impulsion temporisée avec longueur d'impulsion fixe
 de Impulsverzögertes Zeitrelais mit fester Impulslänge
 es Relé de retardo de pulso con duración fija del pulso
 it Relè a impulso ritardato con lunghezza impulso fissa
 zh 具有混合脉冲长度的脉冲延迟继电器

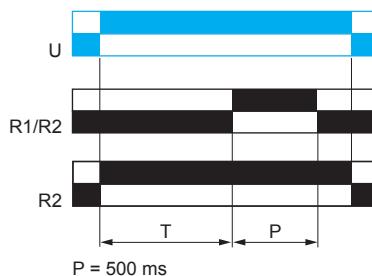


Pt RE22R2MXMU
 en Pulse delayed relay (summation and fixed pulse length) with control signal off
 fr Relais à impulsion temporisée (somme et longueur d'impulsion fixe) avec signal de contrôle repos
 de Impulsverzögertes Zeitrelais (additiv und feste Impulslänge) ohne Steuersignal
 es Relé con retardo de pulso (suma y duración fija de pulso) con señal de control desactivada
 it Relè a impulso ritardato (somma e lunghezza impulso fissa) senza segnale di comando
 zh 关闭控制信号的脉冲延迟继电器 (求和和混合脉冲长度)

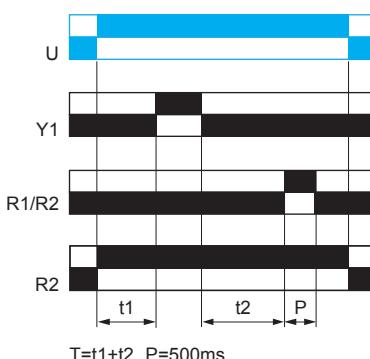

Q RE22R1QMU RE22R1QMQ
 en Star-delta timing relay
 fr Relais de temporisation étoile-triangle
 de Stern-Dreieck-Verzögerungsrelais
 es Relé de temporización Star-Delta
 it Relè di temporizzazione circuito stella-triangolo
 zh 星-三角定时继电器

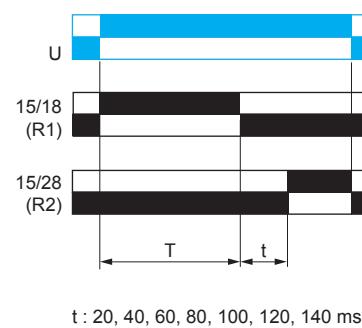


TL RE22R2MXMU
 en Bistable relay with control signal on
 fr Relais bistable avec signal de contrôle travail
 de Bistables Relais mit Steuersignal
 es Relé biestable con señal de control activada
 it Relè bistabile con invio segnale di comando
 zh 开启控制信号的双稳态继电器

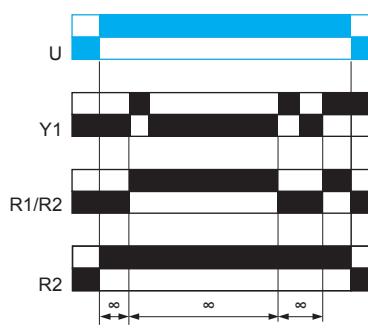


Tt RE22R2MXMU

- en** Retriggerable bistable relay with control signal on
- fr** Relais bistable redéclenchable avec signal de contrôle travail
- de** Nachtriggerbares bistabiles Relais mit Steuersignal
- es** Relé biesstable redisponible con señal de control activada
- it** Relè bistabile ripristinabile all'invio del segnale di comando
- zh** 开启控制信号的可再触发式双稳态继电器

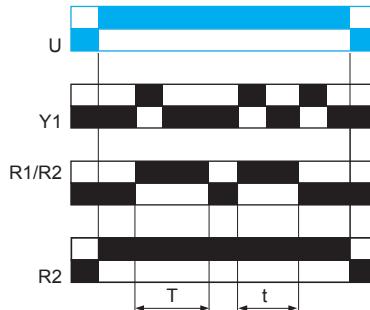



W RE22R2MXMU

- en** Interval relay with control signal off
- fr** Relais d'intervalle avec signal de contrôle repos
- de** Wischrelais ohne Steuersignal
- es** Relé de intervalo con señal de control desactivada
- it** Relè a intervallo senza segnale di comando
- zh** 关闭控制信号的间隔定时继电器

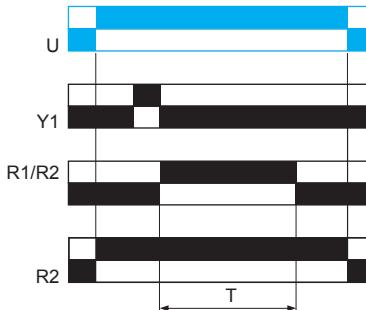


2


Cable / Câblez / Verdrahtung / Realice las conexiones / Realizzate il cablaggio /

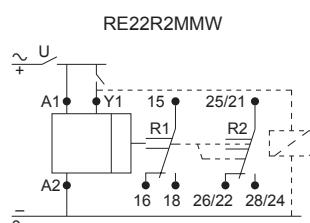


U	12-240 Vdc 1.5 W
U	12-240 Vac 50-60 Hz 3 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	

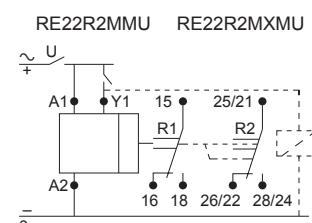


U	24 Vdc 0.7 W
U	24-240 Vac 50-60 Hz 50 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	

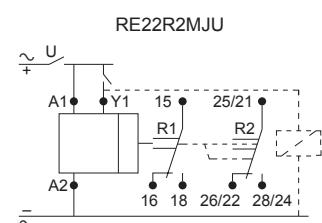


U	12 Vdc 0.5 W
U	12 Vac 50-60 Hz 1.2 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	



U	24 Vdc 0.7 W
U	24-240 Vac 50-60 Hz 50 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	

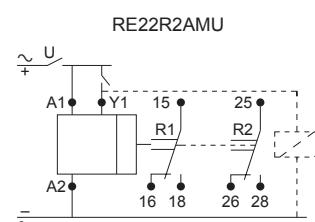

U	24 Vdc 0.7 W
U	24-240 Vac 50-60 Hz 50 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	



U	A3-A2: 230-240 Vac 50-60 Hz 8 VA
U	A1-A2: 380-440 Vac 50-60 Hz 15 VA
<u>—</u> 8 A / 250 V~	




Wire sizes and torque / Calibre de fils et couple / Drahtstärken und Anzugsmoment / Tamaños de cable y par de apriete / Sezioni filo e coppia / 电线尺寸和扭矩

mm in.	6 0.24				
mm ²	0.5...3.33				
AWG	20...12				

	N·m	0.6...1
	lb-in	5.3...8.8

3


Set / Réglez / Einstellung / Regule / Regolate / 设定

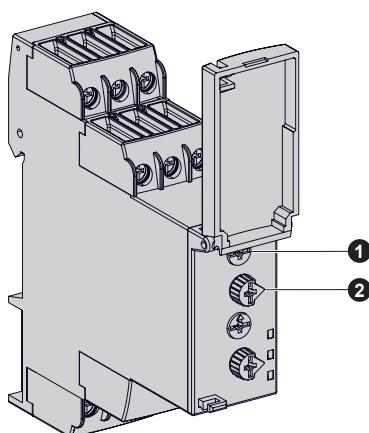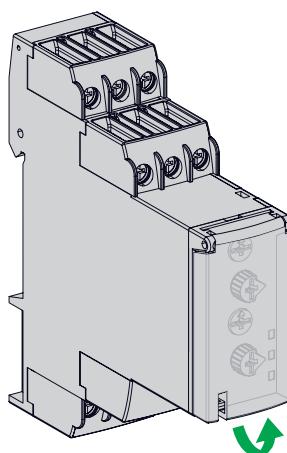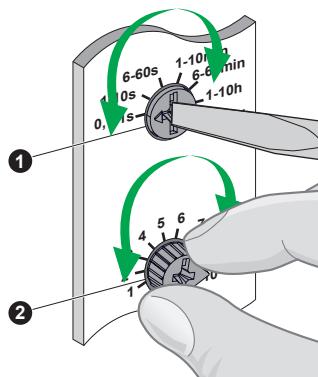 $T \leq 10 \text{ min}$ 分钟

Example / Exemple / Bispiel / Ejemplo / Esempio / 例子

	①	→	②
$T = 60 \text{ s}$	6-60s 1-10s 0,1-1s 6-60min 1-10h 10-100h	X	6-60s 1-10min 6-60min 1-10h 10-100h
	6-60s 1-10s 0,1-1s 6-60min 1-10h 10-100h	X	6-60s 1-10min 6-60min 1-10h 10-100h
$T = 45 \text{ s}$	6-60s 1-10s 0,1-1s 6-60min 1-10h 10-100h	X	6-60s 1-10min 6-60min 1-10h 10-100h

} NOT RECOMMENDED /
NON RECOMMANDÉ /
NICHT EMPFOHLEN /
NO RECOMENDADO /
NON CONSIGLIATO /
不建议

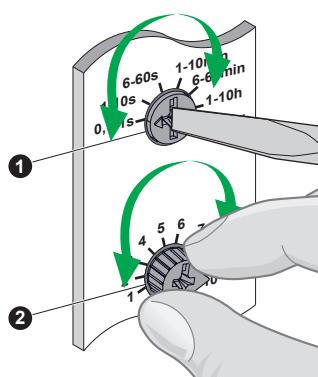 $T \geq 10 \text{ min}$ 分钟

Example / Exemple / Bispiel / Ejemplo / Esempio / 例子

	①	→	②	→	①
$T = 7 \text{ h } 00$	6-60s 1-10s 0,1-1s 6-60min 1-10h 10-100h	X	6-60s 1-10min 6-60min 1-10h 10-100h	X	6-60s 1-10min 6-60min 1-10h 10-100h

⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO / PELIGRO / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH <ul style="list-style-type: none"> Disconnect all power before servicing equipment. Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the network. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celle du réseau. <p>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>	STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR <ul style="list-style-type: none"> Vor Arbeiten am Gerät dessen Stromversorgung abschalten. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Produkts einschließlich Toleranzen mit den Netzbedingungen vereinbar ist. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.</p>
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO <ul style="list-style-type: none"> Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio. Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica. <p>Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</p>	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH <ul style="list-style-type: none"> Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento. Assicurarsi che la tensione di alimentazione del prodotto e le relative tolleranze sia compatibile con quelle della rete. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</p>	<p>存在电击、爆炸或电弧危险</p> <ul style="list-style-type: none"> 维修设备前, 请断开所有电源连接。 确认产品电源电压及其公差兼容于网络的这些参数。 <p>不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。</p>

- (en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- (fr) Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- (de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
- (es) Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- (it) Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- (zh) 电器设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于超出本资料所引发的任何后果, Schneider Electric 概不负责。

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex

施耐德电气生产工厂
无锡普洛菲斯电子有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区发
汉江路20号中国地区客服电话:
+86 400 810 1315

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.